Reactancia Electrónica / Balastro para JEGA1001 - Ref. JEGAR007
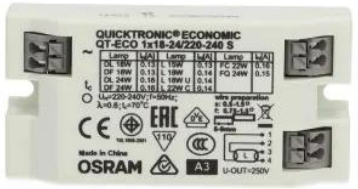
- Tensión de suministro: 220…240 V
- Tensión de línea: 198…264 V
- Frecuencia de línea: 50 Hz
- Tensión cc :176…254 V
- Frecuencia de funcionamiento: 40 kHz
- Nº de ECE máximos con automátic 10 A (B): 36
- Nº de ECE máximos con automátic 16 A (B): 59
- Corriente de encendido: IP 13 A
- Desconexión automática de lámparas defectuosas y al final de su vida útil (EoL)