



Lata

CATÁLOGO CALOR 2025-2026




Jata

LO HACE MÁS FÁCIL

SERVICIO PUERTA A PUERTA

Ante cualquier avería, recogemos tu producto, lo revisamos en nuestro SAT central y devolvemos a la misma dirección.

Contamos con un servicio de asistencia puerta a puerta, para darte el mejor servicio sin que tengas que moverte de casa.



Comprar Jata, es comprar garantía.

Servicio disponible para tiendas y particulares



Convección

04

JCRW2520.....	04
JCCV2314.....	05
C214.....	06
C214T.....	06

Micathermic

07

JCRM1501.....	07
JCRC2115.....	08
JCRC2120.....	08
RD227B.....	09
RD227N.....	09
JCRM2206.....	10

Cuarzo

11

JCES2460.....	11
JCES2201.....	11

Radiadores de Aceite

12

JCRA2392.....	12
JCRA2307.....	12
JCRA2309.....	12
JCRA2311.....	12
JCRA1667.....	13

Calefactores Cerámicos

14

JCTC3230.....	14
JCTC1930.....	14
TC95.....	15
1800C.....	15
TC73.....	15
JCTC1920.....	16
JCTC2101.....	17
JCTC2102.....	17

Calefactores termoventiladores

18

JCTV1200.....	18
JCTV1191.....	19
JCTV1193.....	19
TV78.....	20
TV63.....	20
TV55G-A-V.....	21
TV74.....	21
JCTV1240.....	22
JCTV1206.....	23

Dual-Kherr

24

DK500P.....	24
DK2000P.....	24
DK1000C.....	24
DK2000C.....	24

Almohadillas

26

CT10.....	26
CT20.....	26
CT30.....	26
JCAE5422.....	26
JCAE5220.....	26

Datos Logísticos

27

Dual-kherr.....	27
Micathermic.....	27
Convección.....	27
Radiadores de aceite.....	27
Cerámico.....	27
Calefactores.....	27
Cuarzo.....	27
Calor terapéutico.....	27

JCRW2520

NOVEDAD



CONEXIÓN
INALÁMBRICA
Wi-Fi

**CONTROLA
EL CONVECTOR
DESDE TU
DISPOSITIVO
MÓVIL**

APP GRATUITA
SMART LIFE
SMART LIVING

* Compatible con dispositivos iOS y Android.

CONEXIÓN WI-FI
CON APP GRATUITA

**CALOR POR
CONVECCIÓN**

**PANEL
TÁCTIL**

**TEMPORIZADOR
PROGRAMABLE**

SILENCIOSO

**PROTECCIÓN
SOBRECALENTAMIENTO**

JCRW2520

||||| EAN 8421078039952

1 UD

77 x 7,7 x 38,5 cm

5,50 kg

Convector de cristal con Wi-Fi

230 V - Máx. 2000 W

- 3 opciones de control: manual, con mando y por Wi-Fi (con App gratuita Smart Life).
- Display LED invisible de gran tamaño, con panel táctil multifunción.
- Temporizador de 24 horas / 7 días.
- Rápida convección y difusión del calor.
- Doble rendimiento: calor frontal y superior.
- Sin olores y silencioso.
- Rango de temperatura entre 5 °C y 50 °C
- 2 potencias de calor: 1000 - 2000 W
- Colocación mural y de suelo. Soportes y patas incluidas.
- Mando a distancia.
- Sistema anticongelación.
- Frontal de cristal de seguridad Temperit.
- Bloqueo de seguridad infantil.

PT CONVECTOR DE VIDRO COM WI-FI

- 3 opções de controlo: manual, comando e Wi-Fi (com a aplicação gratuita Smart Life).
- Grande visor LED invisível com painel tátil multifuncional.
- Temporizador de 24 horas / 7 dias.
- Convecção e difusão rápidas de calor.
- Dupla performance: aquecimento frontal e superior.
- Inodoro e silencioso.
- Intervalo de temperatura entre 5 °C e 50 °C
- 2 potências térmicas: 1000 - 2000 W
- Instalação em paredes e pavimentos. Suportes e pernas incluídos.
- Comando remoto.
- Sistema anticongelante.
- Frente de vidro de segurança Temperit.
- Fecho de segurança para crianças.

EN GLASS CONVECTOR WITH WI-FI

- 3 control options: manual, remote control, and Wi-Fi (with the free Smart Life app).
- Large, invisible LED display with a multifunction touch panel.
- 24-hour/7-day timer.
- Rapid convection and heat diffusion.
- Dual performance: front and top heat.
- Odorless and quiet.
- Temperature range: 5°C to 50°C
- 2 heat outputs: 1000 - 2000 W
- Wall and floor mounting. Brackets and legs included.
- Remote control.
- Anti-freeze system.
- Temperit safety glass front.
- Child safety lock.

**JCCV2314**

Convector

230 V - Máx. 2000 W

- Calor por convección.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Termostato regulable de temperatura.
- 2 interruptores luminosos.
- Asas de transporte.
- Sin olores.
- 3 potencias de calor: 750 - 1250 - 2000 W
- Silencioso.
- Perfecto para estancias de 20 m²
- Medidas: 53 x 20 x 38,50 cm

PT CONVECTOR

- Calor por convecção.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Termóstato regulável de temperatura.
- 3 potências de calor: 750 - 1250 - 2000 W
- 2 interruptores luminosos.
- Pegas de transporte.
- Sem cheiros.
- Silencioso.
- Perfeito para ambiente de, até, 20 m²
- Medidas: 53 x 20 x 38,50 cm

EN CONVECTOR

- Heat by convection.
- Over heating safety device.
- Adjustable thermostat.
- 2 switches lights.
- 3 heating powers: 750 - 1250 - 2000 W
- Transport handles.
- No smell.
- Quiet.
- Suitable for rooms of 20 m²
- Measures: 53 x 20 x 38,50 cm



VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA CONVECCIÓN

- Calor limpio sin combustión.
- Calor suave y continuo.
- Mantiene el calor.

JCCV2314

EAN 8421078038269

1 UD

52,5 x 20 x 38,5 cm

2.635 kg

C214 - C214T (TURBO)



C214

C214T (Turbo)

C214

- EAN 8421078035640
- 1 UD
- 57 x 20 x 42 cm
- 2,85 kg

C214T (Turbo)

- EAN 8421078035657
- 1 UD
- 57 x 20 x 42 cm
- 3,23 kg



Interruptor para función turbo
Interruptor para função turbo
Switch for turbo function

Conectores

230 V - Máx. 2000 W

- Calor por convección.
- 2 interruptores luminosos.
- 3 potencias de calor: 750 - 1250 - 2000 W
- Termostato regulable de temperatura.

- Protecção contra sobrecalentamiento.
- Sin olores.
- Silencioso.
- Asas de transporte

PT CONVECTOR

- Calor por convecção.
- 2 interruptores luminosos.
- 3 potências de calor: 750 - 1250 - 2000 W
- Termóstato regulável de temperatura.

- Protecção contra sobreaquecimento.
- Sem cheiros.
- Silencioso.
- Pegas de transporte.

EN CONVECTOR

- Heat by convection.
- 2 switches lights.
- 3 heating powers: 750 - 1250 - 2000 W
- Adjustable thermostat.

- Over heating safety device.
- No smell.
- Quiet.
- Transport handles.



**JCRM1501**

Radiador Micathermic

230 V - Máx. 1500 W


- Rápida convección y difusión del calor.
- Ahorro de energía.
- Emisión de calor energéticamente eficiente.
- Asas de transporte.
- Dispositivo de seguridad antivuelco.
- 2 potencias de calentamiento: 750 y 1500 W
- Termostato regulable de temperatura.
- Calefacción sin olores.
- Apto para su uso en baño.
- Protección sobrecalentamiento.
- Medidas: 65 x 23 x 29,2 cm
- Peso: 4,10 kg

PT RADIADOR MICATHERMIC

- Rápida convecção e difusão do calor.
- Poupança de energia.
- Emissão de calor energeticamente eficiente.
- Pegas de transporte.
- Dispositivo de segurança "anti-queda".
- 2 potências de aquecimento: 750 e 1500 W
- Termóstato regulável de temperatura.
- Aquecimento sem odores.
- Adequado para usar na casa de banho.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Medidas: 65 x 23 x 29,2 cm
- Peso: 4,10 kg

EN MICATHERMIC HEATER

- Fast convection and heat diffusion.
- Saving of energy.
- Energy efficient heat emission.
- Transport handles.
- Tip-over safety device.
- 2 heating powers: 750 and 1500 W
- Adjustable thermostat.
- No smell.
- Suitable for use in bathroom.
- Overheating safety device.
- Measures: 65 x 23 x 29,2 cm
- Weight: 4,10 kg

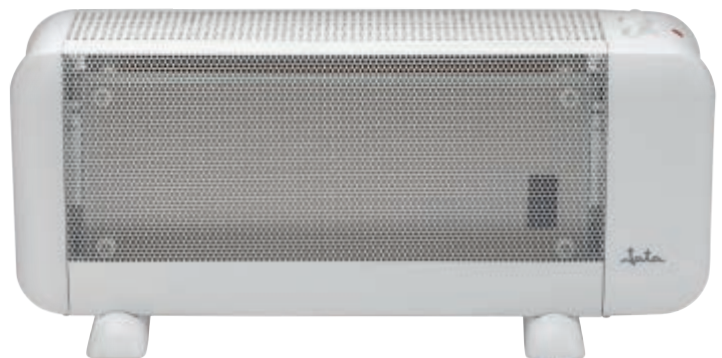**JCRM1501**

EAN 8421078039198

1 UD

65 x 23 x 29,2 cm

JCRC2115 - JCRC2120



JCRC2115

JCRC2120

JCRC2115

⚡ **230 V - Máx. 1500 W**

📦 EAN 8421078036586

📦 1 UD

📏 68 x 28 x 54 cm

📖 3,83 kg

🛡️ **PROTECCIÓN**
SOBRECALENTAMIENTO

🛡️ **SEGURIDAD**
ANTIVUELCO

🔥 **2 POTENCIAS**
DE CALOR

🕒 **TERMOSTATO**
REGULABLE

JCRC2120

⚡ **230 V - Máx. 2000 W**

📦 EAN 8421078036593

📦 1 UD

📏 78 x 27 x 54 cm

📖 4,26 kg

Radiadores Micathermic

- Calefactor Micathermic.
- Rápida convección y difusión del calor.
- Ahorro de energía.
- Máximo rendimiento en tan solo 1 minuto.
- Seguro y sin emisiones.
- Silencioso y confortable.
- Dispositivo de seguridad "antivuelco" y sobrecalentamiento.
- Termostato regulable de temperatura.
- Calefacción sin olores.
- 2 potencias de calor.
- Apto para su uso en baño.

PT RADIADOR MICATHERMIC

- Aquecedor Micathermic.
- Rápida convecção e difusão do calor.
- Poupança de energia.
- Desempenho máximo em apenas 1 minuto.
- Seguro e sem emissões.
- Silencioso e confortável.
- Dispositivo de segurança "anti-queda" e sobreaquecimento.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Aquecimento sem odores.
- 2 potências de calor.
- Adequado para usar na casa de banho.

EN MICATHERMIC HEATER

- Micathermic heating element.
- Fast convection and heat diffusion.
- Saving of energy.
- Maximum performance in 1 minute.
- Safe and with no emissions.
- Silent and comfortable.
- Tip-over and overheating safety device.
- Adjustable thermostat.
- No smell.
- 2 power switches.
- Suitable for use in bathroom.

VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA MICATHERMIC

- Máxima eficacia calorífica.
- Máximo rendimiento, en mínimo tiempo.
- Calor saludable.

**RD227N - RD227B**

Radiadores Micathermic

230 V - Máx. 2000 W

- Elemento calefactor Micathermic con 5 placas.
- Máxima eficiencia y mayor durabilidad.
- Rápida convección y difusión del calor.
- Ahorro de energía.
- Máxima potencia en 1 minuto.
- No consume oxígeno.
- Dispositivo de seguridad "antivuelco".
- Barras superiores abatibles.
- Termostato regulable de temperatura.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- 2 potencias de calor: 1200 - 2000 W
- Piloto luminoso.
- Asa de transporte.
- Alojamiento recogecables.
- Opción 2 colores: blanco / negro.

PT RADIADOR MICATHERMIC

- Elemento calorífico Micathermic com 5 placas.
- Alta eficiência e durabilidade.
- Rápida convecção e difusão do calor.
- Poupança de energia.
- Máxima potência 1 minuto.
- Não consome oxigénio.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Dispositivo de segurança "anti-queda".
- Protecção contra sobreaquecimento.
- 2 potências de calor: 1200 - 2000 W
- Barras superiores dobráveis.
- Indicador luminoso.
- Pega de transporte.
- Recolha de cabo.
- Opção 2 cores: preto e branco.

EN MICATHERMIC HEATER

- Micathermic heating element with 5 plates.
- High efficiency and durability.
- Fast convection and heat diffusion.
- Energy saving.
- Maximum power in 1 minute.
- No oxygen consume.
- Tip-over safety device.
- Adjustable thermostat.
- Overheating safety device.
- 2 heating powers: 1200 W - 2000 W
- Folding bars.
- Pilot light.
- Transport handle.
- Cable collector.
- Available in two colours: black and white.

**RD227N****RD227B**

PROTECCIÓN SOBRECALENTAMIENTO

SEGURIDAD ANTIVUELCO

POTENCIAS DE CALOR

TERMOSTATO REGULABLE

2000 W

5 placas Mica

RD227N

||||| EAN 8421078034056

1 UD

64 x 26 x 66 cm

4,56 kg

RD227B

||||| EAN 8421078034063

1 UD

64 x 26 x 66 cm

4,29 kg

JCRM2206



Radiador Micathermic

230 V - 300/600 W

- Rápida convección y difusión del calor.
- Ahorro de energía.
- Emisión de calor energéticamente eficiente.
- Ligero y fácil de transportar.
- 2 potencias de calentamiento: 300 y 600 W
- Termostato regulable de temperatura.
- Calefacción sin olores.
- Apto para su uso en baño.
- Protección sobrecalentamiento.
- Medidas: 53 x 20 x 31,5 cm

PT RADIADOR MICATHERMIC

- Rápida convecção e difusão do calor.
- Poupança de energia.
- Emissão de calor energeticamente eficiente.
- Leve e fácil de transportar.
- 2 potências de aquecimento: 300 e 600 W
- Adequado para usar na casa de banho.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Aquecimento sem odores.
- Proteção contra sobreaquecimento.
- Medidas: 53 x 20 x 31,5 cm

EN MICATHERMIC HEATER

- Fast convection and heat diffusion.
- Saving of energy.
- Energy efficient heat emission.
- Light and easy to transport.
- 2 heating powers: 300 and 600 W
- Adjustable thermostat.
- No smell.
- Suitable for use in bathroom.
- Overheating safety device.
- Measures: 53 x 20 x 31,5 cm



SEGURIDAD
ANTIVUELCO



PROTECCIÓN
SOBRECALENTAMIENTO



POTENCIAS
DE CALOR



TERMOSTATO
REGULABLE



600 W

JCRM2206

||||| EAN 8421078037231

📦 1 UD

📦 53 x 20 x 31,5 cm

📦 1,90 kg

JCES2460**Calefactor de Cuarzo**

230 V - Máx. 800 W

- Sistema de calefacción de cuarzo.
- Calor halógeno.
- 2 barras de cuarzo.
- 2 ajustes de potencia: 400/800 W
- Ligero y cómodo de transportar.
- Eficiente distribución de calor.
- Dispositivo de seguridad antivuelco.
- Asa de transporte.
- Silencioso.
- Peso: 1 kg
- Medidas: 240 x 145 x 350 mm

PT AQUECEDOR DE QUARTZO

- Sistema de aquecimento de quartzo.
- Aquecimento por halogéneo.
- 2 barras de quartzo.
- 2 níveis de potência: 400/800 W
- Leve e cómodo de transportar.
- Distribuição eficiente do calor.
- Dispositivo de segurança "anti-queda".
- Pega de transporte.
- Silencioso.
- Peso: 1 kg
- Medidas: 240 x 145 x 350 mm

EN QUARTZ HEATER

- Quartz heating system.
- Halogen heat.
- 2 quartz bars.
- 2 temperature levels: 400/800 W
- Light and comfortable.
- Efficient heat distribution.
- Tip-over safety device.
- Transport handle.
- Quiet.
- Weight: 1 kg
- Measures: 240 x 145 x 350 mm

JCES2460

EAN 8421078039150

4 UDS

24 x 14 x 35 cm

1 kg

**JCES2201****Estufa de Barras de Cuarzo**

230 V - Máx. 1200 W

- 3 barras de cuarzo.
- 3 ajustes de temperatura: 400/800/1200 W
- Eficiente distribución de calor.
- Dispositivo de seguridad antivuelco.
- Asa de transporte.
- Ligero y cómodo de transportar.
- Silencioso.
- Ahorro de energía.

PT AQUECEDOR DE QUARTZO

- 3 barras de quartzo.
- 3 ajustes de temperatura: 400/800/1200 W
- Distribuição eficiente do calor.
- Dispositivo de segurança "anti-queda".
- Pega de transporte.
- Leve e cómodo de transportar.
- Silencioso.
- Poupança de energia.

EN QUARTZ STOVE

- 3 quartz bars.
- 3 temperature levels: 400/800/1200 W
- Efficient heat distribution.
- Tip-over safety device.
- Transport handle.
- Light and comfortable.
- Quiet.
- Saving of energy.

**JCES2201**

EAN 8421078037255

2 UDS

50 x 12 x 23 cm

0,97 kg



JCRA2392

PERFECTO
PARA
ESTANCIAS DE
15-20 m²



JCRA23_

Radiadores de Aceite

- Selector rotativo 4 posiciones.
- 3 potencias de calor.
- Asa de transporte.
- Ruedas giratorias.
- Termostato regulable.
- Dispositivo de seguridad "antivuelco" y sobrecalentamiento.
- Indicador luminoso de funcionamiento.
- Alojamiento recogecables.
- Pintura inodora

PT RADIADORES A ÓLEO

- Selector rotativo de 4 posições.
- 3 potências de calor.
- Pega de transporte.
- Rodas giratórias.
- Termóstato regulável.
- Dispositivo de segurança "anti-queda" e sobreaquecimento.
- Indicador luminoso de funcionamento.
- Recolha de cabo.
- Tinta inodora.

EN OIL-FILLED RADIATORS

- 4 positions rotatory selector.
- 3 heating powers.
- Transport handle.
- Revolving wheels.
- Adjustable thermostat
- Tip-over and overheating safety device.
- On pilot light.
- Cord storage.
- Odourless painting.

VENTAJAS DE LOS RADIADORES DE ACEITE

- Ahorran tiempo y energía.
- Crean ambientes cálidos.
- Muy resistentes.



JCRA2307

JCRA2309

JCRA2311

JCRA2392

- ⚡ **230 V - Máx. 2000 W**
- ||||| EAN 8421078038368
- 📦 1 UD
- ↔ Ancho 14 cm
- 9 Elementos

JCRA2307

- ⚡ **230 V - Máx. 1500 W**
- ||||| EAN 8421078038276
- 📦 1 UD
- ↔ Ancho 12 cm
- 7 Elementos

JCRA2309

- ⚡ **230 V - Máx. 2000 W**
- ||||| EAN 8421078038283
- 📦 1 UD
- ↔ Ancho 12 cm
- 9 Elementos

JCRA2311

- ⚡ **230 V - Máx. 2500 W**
- ||||| EAN 8421078038290
- 📦 1 UD
- ↔ Ancho 12 cm
- 11 Elementos



JCRA1667

Radiador de Aceite

230 V - Máx. 850 W

Compact

- 7 elementos caloríficos.
- Asa de transporte.
- Ancho 10 cm
- Termostato regulable de temperatura.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Indicador luminoso de funcionamiento.
- Tamaño compacto.
- Medidas: 300 x 130 x 388 mm

PT MINI RADIADOR A ÓLEO

- 7 elementos caloríficos.
- Pega de transporte.
- Largura 10 cm
- Termostato de temperatura ajustável.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Indicador luminoso de funcionamento.
- Tamanho compacto.
- Medidas: 300 x 130 x 388 mm

EN MINI OIL-FILLED RADIATOR

- 7 heating elements.
- Transport handle.
- Width 10 cm
- Adjustable temperature thermostat.
- Overheating safety device.
- On pilot light.
- Compact Size.
- Measures: 300 x 130 x 388 mm

**JCRA1667**

EAN 8421078039105

1 UD

30 x 13 x 38,8 cm

3,25 kg

**SEGURIDAD
ANTIVUELCO**
**TERMOSTATO
REGULABLE**
**PROTECCIÓN
SOBRECALENTAMIENTO**
850 W




FUNCIÓN VENTILADOR



POTENCIAS DE CALOR



PROTECCIÓN SOBREAQUECIMIENTO

INCLINACIÓN REGULABLE

PTC CALOR CERÁMICO



3000 W

JCTC3230

Calefactor Cerámico Industrial

230 V - Máx. 3000 W

- Elemento calefactor cerámico PTC. Mayor rendimiento.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- 2 potencias de calor: 1500 - 3000 W
- Función de ventilador.
- Inclinación regulable.
- Nivel sonoro por debajo de 60 dB
- Asa de transporte.
- Carcasa metálica muy resistente con rejilla de protección a ambos lados.
- Luz indicadora de funcionamiento.
- Patas antideslizantes.
- Perfecto para estancias de 30 m²

PT AQUECEDOR CERÂMICO INDUSTRIAL

- Elemento aquecedor cerâmico PTC. Elevado rendimento.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- 2 potências de calor: 1500 - 3000 W
- Função de ar fresco.
- Inclinação regulável.
- Nível sonoro abaixo de 60 dB
- Pega de transporte.
- Estrutura metálica muito resistente com grelha de proteção em ambos os lados.
- Indicador luminoso de funcionamento.
- Pés antideslizantes.
- Perfeito para ambiente de, até, 30 m²

EN INDUSTRIAL CERAMIC HEATER

- PTC ceramic heating element. Maximum performance.
- Over heating safety device.
- 2 heating powers: 1500 - 3000 W
- Fresh air function.
- Adjustable inclination.
- Level of noise below 60 dB
- Transport handle.
- Very resistant metal casing with protection grid on both sides.
- ON indicator light.
- Non-slip feet.
- Suitable for rooms of 30 m²

JCTC3230

||||| EAN 8421078038245

📦 4 UDS

📦 25,5 x 20 x 31 cm

📦 2,37 kg



JCTC1930

Calefactor Cerámico

230 V - Máx. 1200 W

- Elemento calefactor cerámico PTC. Mayor rendimiento.
- 2 potencias de calor: 600 - 1200 W
- Termostato regulable de temperatura.
- Dispositivo de seguridad antivuelco.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- **Selector rotativo:**
 - Calor medio.
 - Calor máximo.
 - Calor medio función oscilante.
 - Calor máximo función oscilante.
 - Apagado.

PT AQUECEDOR CERÂMICO

- Elemento aquecedor cerâmico PTC. Elevado rendimento.
- 2 potências de calor: 600 - 1200 W
- Termóstato regulável de temperatura.
- Dispositivo de segurança "anti-queda".
- Protecção contra sobreaquecimento.
- **Selector rotativo:**
 - Calor médio.
 - Calor máximo.
 - Função oscilante de calor médio.
 - Função oscilante de calor máximo.
 - Apagado.

EN CERAMIC FAN HEATER

- PTC ceramic heating element. Maximum performance.
- 2 heating powers: 600 - 1200 W
- Adjustable thermostat of temperature.
- Tip-over safety device.
- Over heating safety device.
- **Rotatory selector:**
 - Medium heat.
 - Maximum heat.
 - Medium heat oscillating function.
 - Maximum heat oscillating function.
 - OFF.

JCTC1930

||||| EAN 8421078039167

📦 6 UDS

📦 13 x 13 x 23 cm

PTC CALOR CERÁMICO

FUNCIÓN OSCILANTE

2 POTENCIAS DE CALOR



1200 W

1800C/TC95**Calefactor Cerámico**

230 V - Máx. 1800 W

- Elemento calefactor cerámico PTC.
- Mayor rendimiento.
- **Selector rotativo 3 posiciones:**
 - Ventilación.
 - Calor medio.
 - Calor máximo.
- 2 potencias de calor: 900 - 1800 W
- Termostato regulable de temperatura.
- Sistema "Super Silencioso" 52 dB.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Rejilla direccional de salida de aire.
- Indicador luminoso.
- Recogecables.

PT AQUECEDOR CERÂMICO

- Elemento aquecedor cerâmico PTC. Elevado rendimento.
- Selector rotativo de 3 posições: ventilação - calor médio - máximo.
- 2 potências de calor: 900 - 1800 W
- Termóstato regulável de temperatura ambiente.
- Sistema "Super Silence" 52 dB.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Grelha direccional de saída de ar.
- Indicador luminoso.
- Sistema de recolha de cabo.

EN CERAMIC FAN HEATER

- PTC ceramic heating element. Maximum performance.
- 3 positions rotatory selector: fan - medium heat - maximum heat.
- 2 heating powers: 900 - 1800 W
- "Super Silence" system 52 dB.
- Adjustable thermostat of temperature.
- Air outlet directional grid.
- Overheating safety device.
- Pilot light.
- Cord storage.

**TC95**

||||| EAN 8421078034797 4 UDS
 29 x 29 x 14 cm 1,54 kg

1800C

||||| EAN 8421078034827 4 UDS
 29 x 29 x 14 cm 1,54 kg

52 dB
SILENCIOSO

 SEGURIDAD
ANTIVUELCO
PTC CALOR
CERÁMICO

 APTO PARA
BAÑO
PROTECCIÓN
SOBRECALENTAMIENTO

 POTENCIAS
DE CALOR
TC73**Calefactor Cerámico**

230V - Máx. 1200 W

- Elemento calefactor cerámico PTC.
- Mayor rendimiento.
- **Selector rotativo 3 posiciones:**
 - Ventilación.
 - Calor medio.
 - Calor máximo.
- Dispositivo de seguridad antivuelco.
- 2 potencias de calor: 600 - 1200 W
- Sistema "Super Silence" 45 dB.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Asa de transporte.

PT AQUECEDOR CERÂMICO

- Elemento aquecedor cerâmico PTC.
- Elevado rendimento.
- Selector rotativo de 3 posições: ventilação - calor médio - calor máximo
- Dispositivo de segurança "anti-queda".
- 2 potências de calor: 600 - 1200 W
- Sistema "Super Silence" 45 dB.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Pega de transporte.

EN CERAMIC FAN HEATER

- PTC ceramic heating element.
- Maximum performance.
- 3 positions rotatory selector: fan - medium heat - maximum heat
- Tip-over safety device.
- 2 heating powers: 600 - 1200 W
- Adjustable thermostat of temperature.
- "Super Silence" system 45 dB.
- Overheating safety device.
- Transport handle.

**TC73**

||||| EAN 8421078032717 6 UDS
 22 x 11 x 19 cm 0,87 kg

45 dB
SILENCIOSO

 SEGURIDAD
ANTIVUELCO
PTC CALOR
CERÁMICO

 APTO PARA
BAÑO
PROTECCIÓN
SOBRECALENTAMIENTO

 POTENCIAS
DE CALOR

 1200 W

JCTC1920



Calefactor Cerámico

230 V - Máx. 1500 W

- Elemento calefactor cerámico PTC. Mayor rendimiento.
- **Selector rotativo 3 posiciones:**
 - Ventilación.
 - Calor medio.
 - Calor máximo.
- Termostato regulable de temperatura.
- Luz indicadora de funcionamiento.
- Dispositivo de seguridad antivuelco.
- 2 potencias de calor: 750 - 1500 W
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Asa de transporte.

PT AQUECEDOR CERÂMICO

- Elemento aquecedor cerámico PTC.
- Elevado rendimiento.
- **Selector rotativo de 3 posições:**
 - Ventilação.
 - Calor médio.
 - Calor máximo.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Indicador luminoso de funcionamento.
- Dispositivo de segurança "anti-queda".
- 2 potências de calor: 750 - 1500 W
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Pega de transporte.

EN CERAMIC FAN HEATER

- PTC ceramic heating element. Maximum performance.
- **3 positions rotatory selector:**
 - Fan.
 - Medium heat.
 - Maximum heat.
- Adjustable thermostat of temperature.
- ON indicator light.
- Tip-over safety device.
- 2 heating powers: 750 - 1500 W
- Overheating safety device.
- Transport handle.

PTC CALOR CERÁMICO

SEGURIDAD ANTIVUELCO

PROTECCIÓN SOBRECALENTAMIENTO

2 POTENCIAS DE CALOR

TERMOSTATO REGULABLE

1500 W

JCTC1920

||||| EAN 8421078038252

6 UDS

15,5 x 11,5 x 20,5 cm

0,87 kg

JCTC2101**Calefactor Cerámico de Torre**

230 V - Máx. 2000 W

- Elemento calefactor cerámico PTC.
- 2 potencias de calor: 1400 - 2000 W
- Termostato regulable de temperatura.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Asa de transporte.
- Dispositivo de seguridad antivuelco.
- Silencioso ≤ 55 dB.
- **Selector rotativo:**
 - Ventilación.
 - Calor medio.
 - Calor máximo.
 - Función oscilante.
- Indicador luminoso.

**PT AQUECEDOR CERÂMICO DE TORRE**

- Elemento aquecedor cerâmico PTC.
- 2 potências de calor: 1400 - 2000 W
- Dispositivo de segurança "anti-queda."
- Indicador luminoso.
- Pega de transporte.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Silencioso: ≤ 55 dB.
- **Selector rotativo:**
 - Ventilação.
 - Calor médio.
 - Calor máximo.
 - Função oscilante.
- Protecção contra sobreaquecimento.

EN CERAMIC TOWER FAN HEATER

- PTC ceramic heating element.
- 2 heating powers: 1400 - 2000 W
- Pilot light.
- Tip-over safety device.
- Transport handle.
- Adjustable thermostat of temperature.
- Silent: ≤ 55 dB.
- **Rotatory selector:**
 - Fan.
 - Medium heat.
 - Maximum heat.
 - Oscillation function.
- Overheating safety device.

**JCTC2101**

EAN 8421078036494

4 UDS

19 x 18 x 51 cm

1,53 kg

JCTC2102**Calefactor Cerámico Digital de torre**

230 V - Máx. 2000 W

- Mando a distancia. Funciona con 1 pila de litio CR2025 (incluida).
- Elemento calefactor cerámico PTC.
- Pantalla LCD.
- Mayor rendimiento en menor espacio.
- Dispositivo de seguridad antivuelco.
- Caudal de aire fresco de 13 cbm/m³
- Silencioso: ≤ 50 dB.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- **Panel táctil multifunción:**
 - Encendido / Apagado.
 - Calor / Ventilación.
 - Gestión de temperatura.
 - Función oscilante.
 - Temporizador: hasta 8 horas.
- 2 potencias de calor: 1400 - 2000 W
- Asa de transporte.

**PT AQUECEDOR CERÂMICO DE TORRE DIGITAL**

- O comando à distância. Funciona com 1 pilha CR2025 (incluída).
- Elemento aquecedor cerâmico PTC.
- Ecrã LCD.
- Maior rendimento em menos espaço.
- Dispositivo de segurança anti-queda.
- 2 potências de calor: 1400 - 2000 W
- Fluxo de ar fresco de 13 cbm/m³
- Silencioso: ≤ 50 dB.
- **Painel tátil multifunção:**
 - Botão Acender / Apagar.
 - Calor / Ventilação.
 - Gestão de temperatura.
 - Função oscilante.
 - Temporizador até 8 horas.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Pega de transporte.

EN DIGITAL CERAMIC TOWER HEATER

- Remote control. Works with 1 battery CR2025 (included).
- PTC ceramic heating element.
- LCD display.
- Higher performance in less space.
- Tip-over safety device.
- 2 heating powers: 1400 - 2000 W
- Fresh air flow rate of 13 cbm/m³
- Silent: ≤ 50 dB.
- **Multi-function touch panel:**
 - ON / OFF.
 - Heat / fan.
 - Temperature.
 - Oscillation function.
 - 8 hours timer.
- Overheating safety device.
- Transport handle.

**JCTC2102**

EAN 8421078036500

4 UDS

19 x 18 x 52 cm

1,55 kg

JCTV1200



Calefactor Vertical

230 V - Máx. 2000 W

- **Selector rotativo 3 posiciones:**
 - Ventilación.
 - Calor medio.
 - Calor máximo.
- 2 potencias de calor: 1000 - 2000 W
- Termostato regulable de temperatura.
- Dispositivo de seguridad antivuelco.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Asa de transporte.

PT AQUECEDOR VERTICAL

- **Selector rotativo de 3 posições:**
 - Ventilação.
 - Calor médio.
 - Calor máximo.
- 2 potências de calor: 1000 - 2000 W
- Termóstato regulável de temperatura.
- Dispositivo de segurança "anti-queda".
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Pega de transporte.

EN VERTICAL FAN HEATER

- **3 positions rotatory selector:**
 - Fan.
 - Medium heat.
 - Maximum heat.
- 2 heating powers: 1000 - 2000 W
- Adjustable thermostat of temperature.
- Tip-over safety device.
- Over heating safety device.
- Transport handle..

 **PROTECCIÓN**
SOBRECALENTAMIENTO

 **TERMOSTATO**
REGULABLE

 **POTENCIAS**
DE CALOR

 **2000 W**

JCTV1200

 EAN 8421078039174

 6 UDS

 21 x 10 x 22,5 cm

 0,93 kg

 **NOVEDAD**
JCTV119_

Calefactor termoventilador vertical

230 V - Máx. 2000 W

- Selector rotativo 3 posiciones: ventilación - calor medio - calor máximo.
- 2 potencias de calor: 1000 - 2000 W
- Termostato de temperatura ambiente regulable.
- Luz indicadora de funcionamiento.
- Dispositivo de seguridad antivuelco.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Base antideslizante.
- Asa de transporte.

PT TERMOVENTILADOR VERTICAL

- Selector rotativo de 3 posições: ventilação - calor médio - calor máximo.
- 2 potências de calor: 1000 - 2000 W
- Termóstato regulável de temperatura ambiente.
- Indicador luminoso de funcionamento.
- Dispositivo de segurança "anti-queda".
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Base antiderrapante.
- Pega de transporte.

EN VERTICAL FAN HEATER

- 3-position rotary selector: ventilation - medium heat - maximum heat.
- 2 heat settings: 1000 - 2000 W
- Adjustable room temperature thermostat.
- Power indicator light.
- Tip-over safety device.
- Overheat protection.
- Non-slip base.
- Carrying handle.

 **POTENCIAS DE CALOR**
 **TERMOSTATO REGULABLE**
 **PROTECCIÓN SOBRECALENTAMIENTO**
 **2000 W**
JCTV1191**JCTV1193****JCTV1191**
 EAN 8421078039891

 6 UDS

 18,5 x 12 x 24 cm

 915 g
JCTV1193
 EAN 8421078039914

 6 UDS

 18,5 x 12 x 24 cm

 915 g



TV78

Calefactor Vertical

230 V - Máx. 2000 W

- **Selector rotativo 3 posiciones:**
 - Ventilación.
 - Calor medio.
 - Calor máximo.
- 2 potencias de calor: 1000 - 2000 W
- Piloto luminoso.
- Termostato regulable de temperatura.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Asa de transporte.

PT AQUECEDOR VERTICAL

- **Selector rotativo de 3 posições:**
 - Ventilação.
 - Calor médio.
 - Calor máximo.
- 2 potências de calor: 1000 - 2000 W
- Termóstato regulável de temperatura.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Pega de transporte.
- Indicador luminoso.

EN VERTICAL FAN HEATER

- **3 positions rotatory selector:**
 - Fan.
 - Medium heat.
 - Maximum heat.
- 2 heating powers: 1000 - 2000 W
- Adjustable thermostat of temperature.
- Over heating safety device.
- Pilot light.
- Transport handle.

TV78

||||| EAN 8421078034049

📦 6 UDS

📦 22 x 12 x 27 cm

📦 0,89 kg



TV63

Calefactor Termoventilador

230V - Máx. 2000 W

- **Selector rotativo 3 posiciones:**
 - Ventilación.
 - Calor medio.
 - Calor máximo.
- Rejilla frontal metálica.
- 2 potencias de calor: 1000 - 2000 W
- Mando regulación termostato.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Indicador luminoso de funcionamiento.

PT AQUECEDOR VERTICAL

- **Selector rotativo de 3 posições:**
 - Ventilação.
 - Calor médio.
 - Calor máximo.
- Grelha frontal metálica.
- 2 potências de calor: 1000 - 2000 W
- Botão de regulação do termostato.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Indicador luminoso de funcionamento.

EN FAN HEATER

- **3 positions rotatory selector:**
 - Fan.
 - Medium heat.
 - Maximum heat.
- Metallic frontal grid.
- 2 heating powers: 1000 - 2000 W
- Adjustable thermostat knob.
- Overheating safety device.
- On indicator light.

TV63

||||| EAN 8421078032236

📦 6 UDS

📦 25 x 26 x 9 cm

📦 0,92 kg

TV55_

Calefactor Vertical

230 V - Máx. 2000 W

- Dispositivo de seguridad antivuelco.
- **Selector rotativo 3 posiciones:**
 - Ventilación.
 - Calor medio.
 - Calor máximo.
- 2 potencias de calor: 1000 - 2000 W
- Termostato regulable de temperatura.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Asa de transporte.

PT AQUECEDOR VERTICAL

- Dispositivo de segurança "anti-queda".
- **Selector rotativo de 3 posições:**
 - Ventilação.
 - Calor médio.
 - Calor máximo.
- 2 potências de calor: 1000 - 2000 W
- Termóstato regulável de temperatura.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Pega de transporte.

EN VERTICAL FAN HEATER

- Tip-over safety device.
- **3 positions rotatory selector:**
 - Fan.
 - Medium heat.
 - Maximum heat.
- 2 heating powers: 1000 - 2000 W
- Adjustable thermostat of temperature.
- Over heating safety device.
- Transport handle.

TV55G - TV55A - TV55V

EAN TV55G 8421078035602

6 UDS

EAN TV55A 8421078035619

18 x 10 x 26 cm

EAN TV55V 8421078035626

1 kg



TV55G

TV55A

TV55V



TV74

Calefactor Vertical

230V - Máx. 2000 W

- **Selector rotativo 3 posiciones:**
 - Ventilación.
 - Calor medio.
 - Calor máximo.
- 2 potencias de calor: 1000 - 2000 W
- Termostato regulable de temperatura.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Piloto luminoso.
- Asa de transporte.

PT AQUECEDOR VERTICAL

- **Selector rotativo de 3 posições:**
 - Ventilação.
 - Calor médio.
 - Calor máximo.
- 2 potências de calor: 1.000 - 2.000 W
- Termóstato regulável de temperatura.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Indicador luminoso.
- Pega de transporte.

EN VERTICAL FAN HEATER

- **3 positions rotatory selector:**
 - Fan.
 - Medium heat.
 - Maximum heat.
- 2 heating powers: 1000 - 2000 W
- Adjustable thermostat of temperature.
- Over heating safety device.
- Pilot light.
- Transport handle.


TV74

EAN 8421078033363

6 UDS

18 x 11 x 21 cm

0,92 kg



JCTV1240

NOVEDAD



PROTECCIÓN
SOBRECALENTAMIENTO

2 POTENCIAS
DE CALOR

TERMOSTATO
REGULABLE

2000 W

JCTV1240

EAN 8421078039884

6 UDS

21 x 15,9 x 27,2 cm

1,1 kg

Calefactor termoventilador vertical

230 V - Máx. 2000 W

- **Selector rotativo 3 posiciones:**
 - Ventilación.
 - Calor medio.
 - Calor máximo.
- 2 potencias de calor: 900 - 2000 W
- Termostato regulable de temperatura ambiente.
- Dispositivo de seguridad antivuelco.
- Base antideslizante.
- Indicador luminoso de funcionamiento.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Asa de transporte.

PT TERMOVENTILADOR VERTICAL

- **Selector rotativo de 3 posições:**
 - Ventilação.
 - Calor médio.
 - Calor máximo.
- 2 potências de calor: 900 - 2000 W
- Termóstato regulável de temperatura ambiente.
- Dispositivo de segurança "anti-queda".
- Base antiderrapante.
- Indicador luminoso de funcionamento.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Pega de transporte.

EN VERTICAL FAN HEATER

- **3 positions rotatory selector:**
 - Fan.
 - Medium heat.
 - Maximum heat.
- 2 heating powers: 900 - 2000 W
- Adjustable thermostat of temperature.
- Tip-over safety device.
- Anti-sliding base.
- On/Off pilot light.
- Over heating safety device.
- Transport handle.

 **NOVEDAD**
JCTV1206

Calefactor termoventilador de dos posiciones

230 V - Máx. 2000 W


- **Selector rotativo 3 posiciones:**
 - Ventilación.
 - Calor medio.
 - Calor máximo.
- 2 posiciones: Horizontal y vertical
- 2 potencias de calor: 1000 - 2000 W
- Termostato regulable de temperatura ambiente.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Asa de transporte.

PT TERMOVENTILADOR VERTICAL

- **Selector rotativo de 3 posições:**
 - Ventilação.
 - Calor médio.
 - Calor máximo.
- 2 posições: Horizontal e vertical
- 2 potências de calor: 1000 - 2000 W
- Termóstato regulável de temperatura ambiente.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Pega de transporte.

EN VERTICAL FAN HEATER

- **3 positions rotatory selector:**
 - Fan.
 - Medium heat.
 - Maximum heat.
- 2 positions: Horizontal and vertical
- 2 heating powers: 1000 - 2000 W
- Adjustable thermostat of temperature.
- Over heating safety device.
- Transport handle.

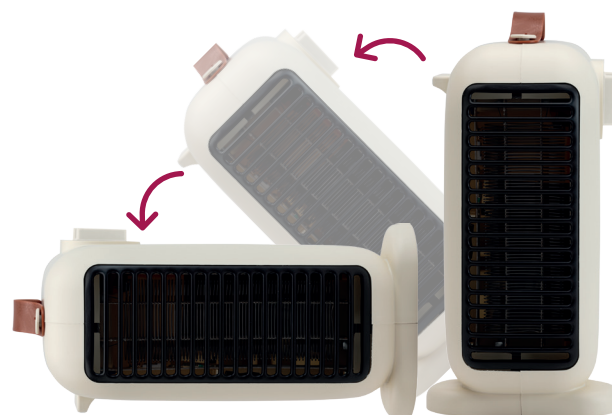
**COLOCACIÓN
VERTICAL Y HORIZONTAL**
JCTV1206

EAN 8421078039877

6 UDS

24 x 12,5 x 24 cm

0,95 kg

 **PROTECCIÓN
SOBRECALENTAMIENTO**
 **TERMOSTATO
REGULABLE**
 **POTENCIAS
DE CALOR**
 **2000 W**

DK2000P



DUAL-KHERR®

Acumuladores de silicio




- Acumulador de silicio **Dual-Kherr®**. Sistema patentado.
- Combinación perfecta de 3 sistemas de calefacción: radiación, acumulación y convección.
- Máxima eficiencia con el mínimo consumo energético.
- Easy Tech control: manejo sencillo con un solo botón de funcionamiento.
- Función Eco, mantiene la estancia a 18 °C con el mínimo consumo.
- Función antihielo.
- Control electrónico, alta precisión.
- Programable: función Timer / función Replay.
- Termostato electrónico: control electrónico de la temperatura.
- Extrafino y resistente: acero de alta resistencia y acumulador **Dual-Kherr®** en el mínimo espacio.
- Producto desarrollado y fabricado íntegramente en España. Garantía de calidad y máxima seguridad.
- Colocación mural.

PT ACUMULADOR DE SILICIO

- Acumulador de silício **Dual-Kherr®**. Sistema patenteado.
- Combinação perfeita de 3 sistemas de aquecimento: radiação, acumulação e convecção.
- Máxima eficiência com o mínimo consumo de energia.
- Easy Tech control: operação fácil com um só botão de funcionamento.
- Função anti-gelo.
- Função Eco: mantém o ambiente a 18 °C, com o mínimo consumo.
- Controlo eletrónico, elevada precisão.
- Programável: função Timer / função Replay.
- Termostato eletrónico: controlo eletrónico da temperatura.
- Compacto e robusto: aço de alta resistência e bateria **Dual-Kherr®** num espaço mínimo.
- Produto desenvolvido e fabricado inteiramente em Espanha. Garantia de qualidade e máxima segurança.
- Colocação na parede.

EN SILICON ACCUMULATOR

- **Dual-Kherr®** silicon accumulator. Patented heating system.
- Combination of three heating systems: radiation, accumulation and convection.
- Maximum efficiency with minimum energy consumption.
- Easy Tech control: Easy use with only one button.
- Eco function: room temperature at 18°C with minimum consumption.
- Power control: Maximum efficiency with minimum energy consumption.
- Anti-frost function.
- Programmable: Timer / Replay.
- Electronic thermostat: Electronic temperature control.
- Compact and resistant: high resistant steel and **Dual-Kherr®** accumulator in minimum space.
- Product totally developed and manufactured in Spain. Maximum quality and security.
- Wall installation.

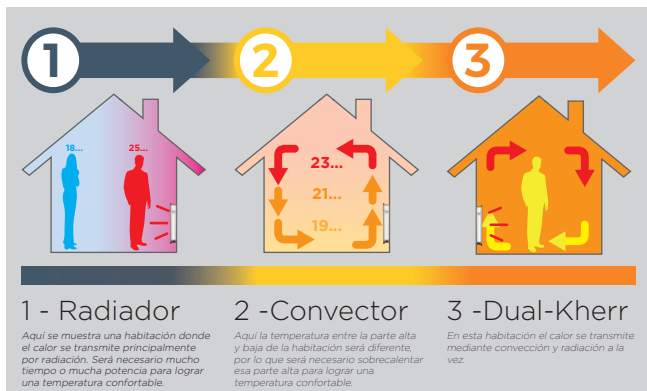



DK1000C




DK2000C



DK500P



Apto para ser pintado.
Conceived to be painted.

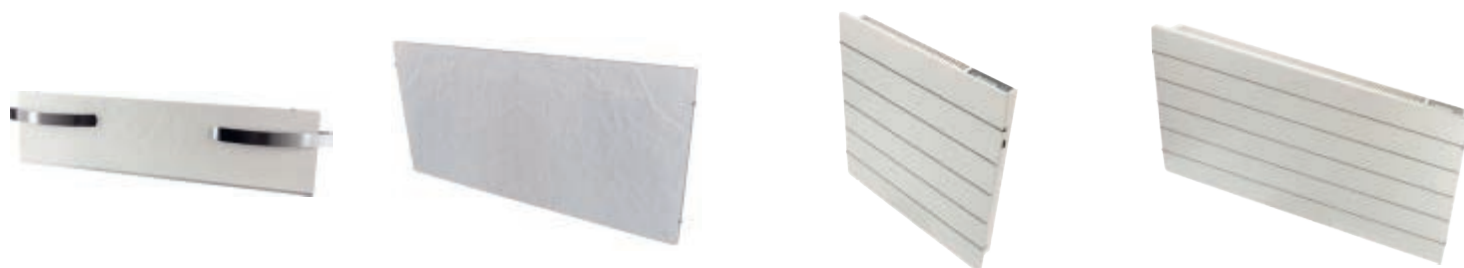

DK500P

⚡ **230 V - 500 W**
 ||||| EAN 8421078032854
 📦 1 UD
 📦 107,5 x 12,9 x 35,5 cm
 ⚖️ 11,6 kg

DK2000P

⚡ **230 V - 2000 W**
 ||||| EAN 8421078032847
 📦 1 UD
 📦 101 x 6,5 x 50,5 cm
 ⚖️ 20,55 kg


DK1000C

⚡ **230 V - 1000 W**
 ||||| EAN 8421078032786
 📦 1 UD
 📦 50 x 7 x 50 cm
 ⚖️ 9,99 kg

DK2000C

⚡ **230 V - 2000 W**
 ||||| EAN 8421078032793
 📦 1 UD
 📦 100 x 7 x 50 cm
 ⚖️ 20,55 kg

Calor duradero, eficiente y sin resecar el ambiente.





CT10 / CT20 / JCAE5220 / JCAE5422 / CT30

Almohadillas Eléctricas

230 V - 100 W

- Mando regulador electrónico con 6 niveles de calor.
- Desconexión automática de seguridad (90 min).
- Calor inmediato.
- Almohadilla totalmente flexible, suave y transpirable.
- Funda extraíble y lavable.

PT ALMOFADA ELÉCTRICA

- Botão de controle eletrônico com 6 níveis de calor.
- Desliga automaticamente para uma maior segurança. (90 minutos).
- Calor imediato.
- Almofada totalmente flexível, suave e transpirável.
- Fronha em tecido extraível e lavável.
- Indicador luminoso.

EN HEATING PAD

- Electronic regulator knob with 6 heating levels.
- Security auto shut off. (90 minutes).
- Quick heating function.
- Pad totally flexible, soft and breathable.
- Removable and washable textile cover.
- Pilot light.



CT10 / CT20



JCAE5220



JCAE5422



CT30

Especialmente indicadas para lesiones deportivas, dolores reumáticos, menstruales, etc.

Especialmente indicado para lesões desportivas, dores reumáticas, menstruais, etc.

Epecially indicated for sports injuries, rheumatic pain, menstrual pain...

Almohadilla eléctrica cervical. Especialmente indicada para dolores de espalda y cervicales.

Almofada eléctrica cervical. Especialmente indicado para dores de costas e dores cervicais.

Cervical electric pad. Especially indicated for back and neck pain.

6 NIVELES DE CALOR

90min DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

100 W

CT10

||||| EAN 8421078032205

6 UDS

40 x 30 cm

CT20

||||| EAN 8421078032212

6 UDS

50 x 40 cm

JCAE5220

||||| EAN 8421078036463

6 UDS

JCAE5422

||||| EAN 8421078037422

6 UDS

CT30

||||| EAN 8421078032229

6 UDS

63 x 42 cm

REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	CAJA UNITARIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)			PALET			
			ANCHO	LARGO	ALTO			ANCHO	LARGO	ALTO	CAJAS	UDS	ALTURA (cm)	
CONVECCIÓN														
JCRW2520	1	8421078039952	81,5	11,5	44,6	5,5	-	-	-	-	ND	ND	ND	
JCCV2314	1	8421078038269	56,5	14,5	41,5	3,2	-	-	-	-	40	40	180	
C214	1	8421078035640	60,5	14,0	44,0	3,7	-	-	-	-	30	30	147	
C214T	1	8421078035657	60,5	14,0	44,0	4,4	-	-	-	-	24	24	136	
RADIADOR MICATHERMIC														
JCRM1501	1	8421078039198	70,0	24,5	33,0	4,6	-	-	-	-	25	25	180	
JCRC2115	1	8421078036586	73,0	13,5	53,5	5,0	-	-	-	-	27	27	176	
JCRC2120	1	8421078036593	83,0	14,0	53,5	5,4	-	-	-	-	24	24	180	
RD227B	1	8421078034063	76,0	13,0	63,5	5,7	-	-	-	-	16	16	143	
RD227N	1	8421078034056	75,5	13,0	64,0	5,5	-	-	-	-	16	16	143	
JCRM2206	1	8421078037231	58,5	11,5	35,5	2,4	-	-	-	-	48	48	157	
ESTUFAS DE CUARZO														
JCES2460	4	8421078039150	25,5	16,0	37,0	1,4	18421078039157	52,5	33,0	39,0	20	80	180	
JCES2201	2	8421078037255	50,5	13,5	23,5	1,2	18421078037252	51,5	20,0	25,0	42	84	165	
RADIADORES DE ACEITE														
JCRA2392	1	8421078038368	46,0	16,0	66,5	8,9	-	-	-	-	22	22	148	
JCRA2307	1	8421078038276	37,5	13,0	64,0	6,6	-	-	-	-	34	34	143	
JCRA2309	1	8421078038283	45,0	12,0	63,5	8,1	-	-	-	-	24	24	142	
JCRA2311	1	8421078038290	53,0	13,0	63,5	9,3	-	-	-	-	20	20	134	
JCRA1667	2	8421078039105	33,5	14,0	43,5	3,7	18421078039102	34,7	29,4	44,8	24	48	154	
CERÁMICO														
JCTC3230	4	8421078038245	30,5	28,0	28,5	3,0	18421078038242	58,5	32,0	49,0	12	48	161	
JCTC1930	6	8421078039167	16,5	16,5	28,0	1,3	18421078039164	50,0	35,0	30,0	24	144	165	
TC95	4	8421078034797	31,5	14,0	31,0	1,8	18421078034794	58,5	33,0	33,5	20	80	180	
TC73	6	8421078032717	21,0	13,5	23,0	1,1	18421078032714	42,5	23,0	47,0	21	126	143	
JCTC1920	6	8421078038252	17,0	14,0	21,5	1,0	18421078038259	44,0	18,0	46,0	30	180	152	
JCTC2101	4	8421078036494	21,0	20,0	54,0	1,9	18421078036491	44,0	41,5	54,0	12	48	147	
JCTC2102	4	8421078036500	21,5	19,5	52,0	2,0	18421078036507	44,5	41,0	52,0	12	48	147	
1800C	4	8421078034827	31,7	14,5	31,5	1,9	18421078034824	58,8	33,5	33,0	20	80	180	
CALEFACTORES														
JCTV1200	6	8421078039174	21,5	11,5	23,5	1,1	18421078039171	36,5	24,5	49,5	28	168	161	
JCTV1191	6	8421078039891	19,5	12,5	27,5	0,9	18421078039898	39,0	20,5	56,0	ND	ND	ND	
JCTV1193	6	8421078039914	19,5	12,5	27,5	0,9	18421078039911	39,0	20,5	56,0	ND	ND	ND	
TV78	6	8421078034049	22,0	13,5	26,5	1,1	18421078034046	42,0	23,5	55,0	28	168	141	
TV63	6	8421078032236	24,0	11,0	28,5	1,1	18421078032233	34,5	26,0	57,5	20	120	130	
TV55A	6	8421078035619	18,5	12,0	29,0	1,2	18421078035616	38,0	38,5	31,0	30	180	165	
TV55G	6	8421078035602	18,5	13,5	26,0	1,2	18421078035609	42,5	38,5	28,0	30	180	155	
TV55V	6	8421078035626	18,5	13,5	26,0	1,2	18421078035623	42,5	38,5	28,0	30	180	155	
TV74	6	8421078033363	19,0	14,5	23,5	1,1	18421078033360	44,0	20,5	48,0	21	126	147	
JCTV1240	6	8421078039884	21,4	13,5	27,5	-	18421078039881	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
JCTV1206	6	8421078039877	24,8	12,8	26,2	-	18421078039874	49,8	38,7	26,5	ND	ND	ND	
DUAL-KHERR														
DK500P	1	8421078032854	107,5	12,9	35,5	11,6	-	-	-	-	24	24	155	
DK1000C	1	8421078032786	59,4	16,0	60,8	11,7	-	-	-	-	18	18	135	
DK2000C	1	8421078032793	110,0	16,1	59,7	23,1	-	-	-	-	10	10	135	
DK2000P	1	8421078032847	109,1	15,7	61,0	23,4	-	-	-	-	10	10	135	
CALOR TERAPÉUTICO														
CT10	6	8421078032205	30,0	6,0	22,0	0,6	18421078032202	38,5	32,5	24,0	36	216	145	
CT20	6	8421078032212	42,0	7,0	26,0	0,7	18421078032219	44,0	28,0	44,5	18	108	149	
JCAE5220	6	8421078036463	30,0	6,0	22,0	0,6	18421078036460	38,0	32,5	24,5	36	216	145	
JCAE5422	6	8421078037422	30,0	6,0	22,0	0,6	18421078037429	38,0	32,5	24,0	36	216	145	
CT30	6	8421078032229	42,0	7,5	23,0	0,8	18421078032226	47,5	45,0	25,5	18	108	150	

ELECTRODOMÉSTICOS JATA, S.A.

ESPAÑA

Polígono La Serna
Calle D – s/nº
31500 Tudela – Navarra
Tel +34 94 621 55 40
www.jata.es

PORTUGAL

Avenida Engenheiro Duarte Pacheco,
Torre 2-3º, Sala 3 1070-102, Lisboa
Tel: (351) 213 876 355 - Fax: (351) 213 867 398
geral@jata.pt
www.jata.es



Ref. CCAT2025



8 421078 040392