


Circulador de aire

- 3 aspas metálicas para una gran ventilación.
- Diámetro de las aspas: 50 cm.
- Caudal de aire: 10.600 m³/h.
- Nivel sonoro máximo: 62 dB.
- Cabezal multiorientable.
- 3 velocidades.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Rejilla de metal protectora delantera y trasera.
- Rejilla frontal extraíble para fácil limpieza.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Asa de transporte.
- Pies antideslizantes.
- Alojamiento para el cable.
- Medidas: 54 x 20 x 55 cm.
- Peso: 5 kg.
- Voltaje 230 V.
- Potencia 100 W.

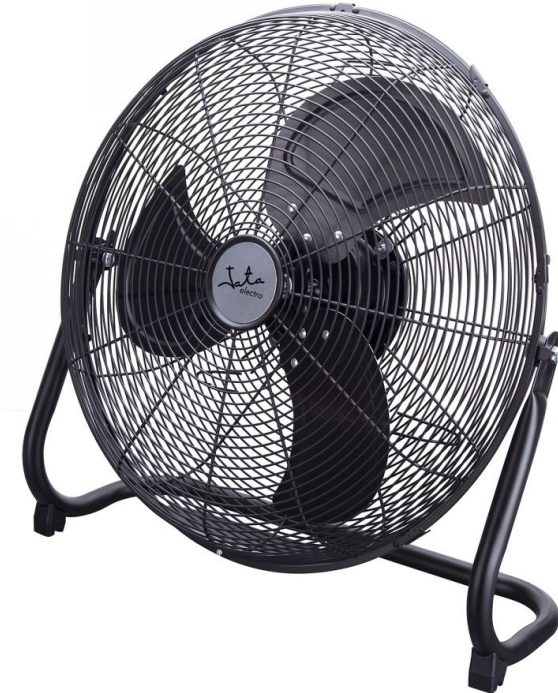

Modelo	Unid. emb.	Dimensiones embalaje (m)	Carga estándar			Código de barras unitario	Código de barras embalaje	Caja unitaria (cm)	Peso ud. (kg)
			Cajas por capa	Capas por pallet	Cajas altura / pallet				
VC3000	1	0,57 x 0,2 x 0,56	8	2	1,27	8421078033820	8421078033820	0,57 x 0,2 x 0,56	4,87